



THERMIDOR

- **Température en continu** : - 20° C à + 100° C.
- **Température en pointe** : + 120° C.
- **Tube** : EPDM noir.
- **Robe** : EPDM noir 6 bandes jaunes.
- **Renfort textile** : Polyester guipé.
- **Conditionnement** : En couronnes de 25 m / 50 m, sauf diamètre 34 (20/40 m).




REFOULEMENT D'EAU FROIDE/CHAUDE

Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Poids g/m	P.S. en bar*	Rayon de courbure	Prix H.T. €/m
12/13	19	215	15	130	
15	21	280	15	150	
19	26	390	15	190	
25	33	550	15	250	
30	39	720	10	300	
34	43	790	10	340	

* Température ambiante

AQUACAP

- **Température en continu** : Jusqu'à + 70° C.
- **Température en pointe** : + 100° C.
- **Tube** : EPDM noir.
- **Robe** : EPDM rouge brique.
- **Renfort textile** : Polyester guipé.
- **Conditionnement** : En couronnes de 20 m / 40 m.

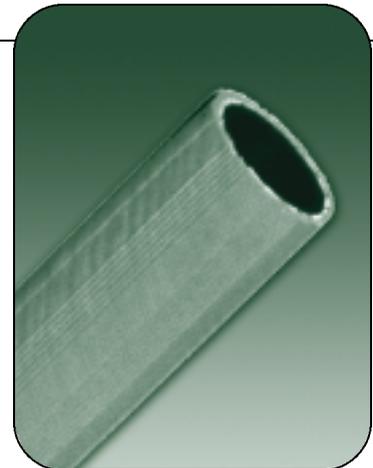

REFOULEMENT D'EAU

Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Poids g/m	P.S. en bar*	Rayon de courbure	Prix H.T. €/m
12	19	215	10	130	
15	21	280	10	150	
19	26	390	10	190	
25	33	550	10	250	

* Température ambiante