

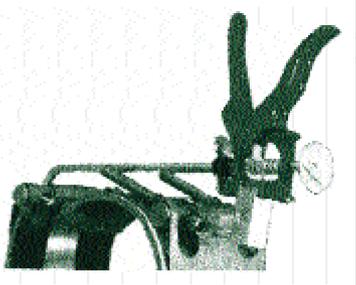


## COLLIERS DE REPARATION

Les connecteurs **NORMACONNECT®** du type R sont utilisés pour effectuer des réparations, c'est-à-dire pour raccorder entre eux soit des tubes métalliques, soit des tuyaux en plastique, exempts de contraintes de traction. Ils permettent de procéder rapidement et fiablement à la réparation de tubulures ou de tuyauteries endommagées, les rendant absolument étanches sans qu'il soit nécessaire de les démonter.



**Membrane d'étanchéité :**  
qualité N.B.R. NITRILE, ou EPDM. A Préciser à la commande.

NORMACONNECT TYPE R					
Type	Ø EXT. tube en mm	Ø EXT. tube Mini en mm	Ø EXT. tube Maxi en mm	Pression Nominale PN	Prix H.T. € *W4
R1	35,0	34,5	35,5	16	
R1	38,0	35,6	38,5	16	
R1	42,4	39,0	42,9	16	
R1	44,5	43,0	45,0	16	
R1	48,3	45,5	48,8	16	
R1	54,0	53,6	54,9	16	
R1	57,0	55,0	57,6	16	
R1	60,3	57,7	60,9	16	
R1	73,0	72,6	74,0	16	
R1	76,1	74,0	76,9	16	
R1	84,0	83,0	85,0	16	
R1	88,9	85,1	89,8	16	
R1	101,6	101,0	102,9	16	
R1	104,0	103,0	106,0	16	
R1	108,0	106,0	109,1	16	
R1	110,0	109,0	111,0	16	
R1	114,3	112,0	115,4	16	
R1	129,0	128,0	131,0	16	
R1	133,0	131,0	134,3	16	
R1	139,7	137,0	141,1	16	
R1	141,6	138,0	142,0	16	
R1	154,0	153,0	156,0	16	
R1	159,0	157,0	160,8	16	
R1	168,3	166,0	170,0	16	
				MONTAGE : avec pince de serrage spéciale. Réf RA38	

W4\* :Toutes pièces en acier inoxydable. Qualité 304.  
Existe en qualité 316 L et 316 Ti. Nous consulter.

EXISTE ÉGALEMENT EN DIMENSIONS SUPÉRIEURES,  
DU DIAMÈTRE DE TUBE 200 AU DIAMÈTRE DE TUBE 2000.  
PRESSION DE SERVICE ET QUALITÉ D'INOX À NOUS  
PRÉCISER AVEC VOTRE DEMANDE.