




## COLLIERS DE LIAISON

Les connecteurs **NORMACONNECT®** du type G sont utilisés pour raccorder des tubes métalliques soumis aux contraintes de traction.

**Membrane d'étanchéité :**  
qualité N.B.R. NITRILE, ou EPDM. A Préciser à la commande.

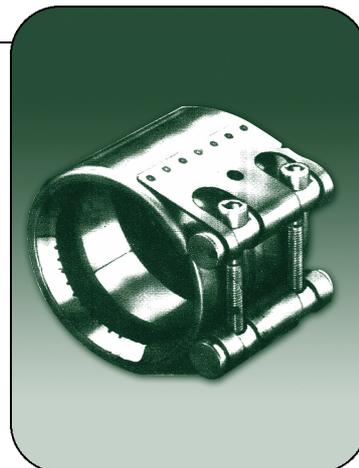

NORMACONNECT TYPE G					
Type	Ø EXT. tube en mm	Ø EXT. tube Mini en mm	Ø EXT. tube Maxi en mm	Pression Nominale PN	Prix H.T. € *W4
G1	26,9	26,4	27,4	16	
G1	28,0	27,5	28,5	16	
G1	30,0	28,6	30,5	16	
G1	33,7	31,0	34,2	16	
G1	35,0	34,5	35,5	16	
G1	38,0	35,6	38,5	16	
G1	42,4	39,5	42,9	16	
G1	44,5	43,0	45,0	16	
G1	48,3	46,0	48,8	16	
G1	54,0	53,6	54,9	16	
G1	57,0	55,0	57,6	16	
G1	60,3	58,0	60,9	16	
G1	73,0	72,6	74,0	16	
G1	76,1	74,0	76,9	16	
G1	84,0	82,0	85,0	16	
G1	88,9	87,0	89,8	16	
G1	101,6	101,0	102,9	16	
G1	104,0	102,9	105,1	16	
G1	108,0	106,9	109,1	16	
G1	110,0	109,0	111,0	16	
G1	114,3	112,0	115,4	16	
G1	129,0	127,8	130,2	16	
G1	133,0	131,7	134,3	16	
G1	139,7	138,3	141,1	16	
G1	141,6	138,3	142,0	16	
G1	154,0	152,4	155,6	16	
G1	159,0	157,4	160,6	16	
G1	168,3	166,6	170,0	16	

W4\* :Toutes pièces en acier inoxydable. Qualité 304. Existe en qualité 316 L et 316 Ti. Nous consulter.

**EXISTE ÉGALEMENT EN DIMENSIONS SUPÉRIEURES, DU DIAMÈTRE DE TUBE 200 AU DIAMÈTRE DE TUBE 400. PRESSION DE SERVICE ET QUALITÉ D'INOX À NOUS PRÉCISER AVEC VOTRE DEMANDE.**