






## ENROULEURS EN ACIER A RAPPELS AUTOMATIQUES

### SERIE N 500

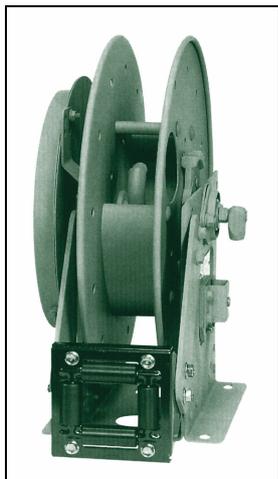

#### Dimensions

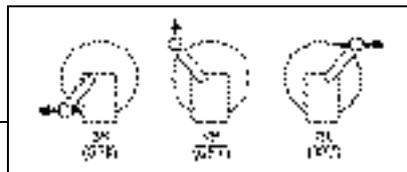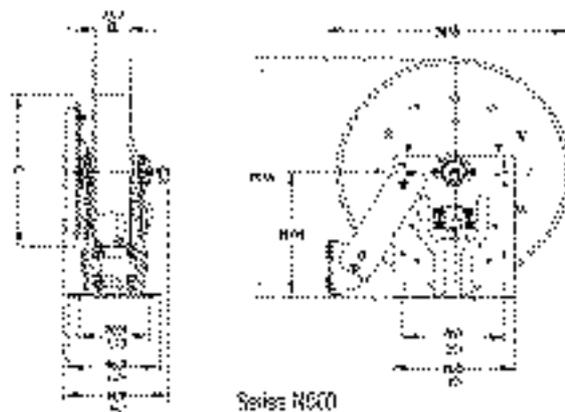

### SERIE N 500

Référence	Dimensions en mm				Poids Kg
	C	N/E	N/G	N/H	
N515-16-17C	267	470	432	232	23
N515-19-20J	267	527	508	270	29
N515-23-24J	394	603	610	321	34

### SERIE N 500

Capacité Tuyau en mètres			Référence	Prix H.T. en €/pièce
Diam. INT.	6	10		
Diam. EXT.	16	19		
	11	11	N515-16-17C	
	15	15	N515-19-20J	
	23	23	N515-23-24J	

- Pour tuyau  $\varnothing$  intérieur 6 à 10 mm.
- Capacité : de 11 à 23 mètres .
- Pression de service : 689 bar (10.000 PSI).
- Température maxi : 107° C .
- Raccordements :
  - Entrée : raccord rotatif femelle 1/4 BSP à 90° (femelle 3/8 BSP sur demande).
  - Sortie : 1/4 femelle BSP (femelle 3/8 BSP sur demande).

Nous consulter pour autres capacités ou pressions.